

DEFRO
home

WKŁADY KOMINKOWE
PIECYKI WOLNOSTOJĄCE

**CIEPŁO
DOMOWEGO
OGNISKA**





DEFRO to firma z ponad 50-letnią historią, zakorzenioną w tradycji rodzinnej. Początki sięgają 1973 roku, kiedy to Franciszek Dziubela założył niewielki zakład ślusarski. Przez pół wieku firma DEFRO dynamicznie się rozwijała, wytwarzając różnorodne produkty, począwszy od betoniarek po kotły centralnego ogrzewania. Dziś firma DEFRO jest polskim liderem i jednym z czołowych producentów urządzeń grzewczych w Europie. Obecnie firmą zarządzają dwa pokolenia - Robert Dziubela oraz jego syn, Hubert Dziubela. Dzięki bogatej historii i ogromnemu zaangażowaniu producent jest w stanie dostarczać najwyższej jakości pompy ciepła, kotły C.O., rekuperatory, kominki, zbiorniki LPG, jak i zaawansowaną armaturę instalacyjną. Marka DEFRO to synonim niezawodności i bogatego doświadczenia. Siła firmy tkwi w tradycji, wartościach rodzinnych oraz zaangażowaniu ponad 800-osobowej załogi, która stanowi niekwestionowane serce naszej firmy. Każdego roku fabrykę opuszcza blisko 45 tysięcy wysokiej jakości urządzeń.



KOMINKI DEFRO HOME



W zależności czy chcemy ogrzewać tylko dom czy dodatkowo podgrzewać również wodę użytkową musimy wybrać urządzenie o odpowiedniej mocy i sprawności, w tym celu należy udać się do salonu kominkowego, gdzie specjaliści doradzą nam urządzenie dostosowane do naszych potrzeb. Kominek z dystrybucją gorącego powietrza to najprostszy i jednocześnie najtańszy sposób na ogrzewanie całego domu. Zasada jego działania jest prosta, w tym przypadku ogrzane powietrze jest rozprowadzane do wszystkich pomieszczeń poprzez odpowiednią instalację kanałową umieszczoną pod sufitem. System ten tworzą izolowane termicznie rury o dużej średnicy, na wylotach których montuje się specjalne kratki nawiewne. W mniejszych domach, składających się z trzech lub czterech pomieszczeń, do wykorzystania tego typu ogrzewania, wystarczająca jest dystrybucja grawitacyjna, która wynika z samoczynnej cyrkulacji powietrza. W większych budynkach bardziej wydajne okazują się systemy nadmuchowe z wbudowanym wentylatorem. Drugim sposobem ogrzewania domu drewnem są kominki z płaszczem wodnym, czyli wodnym wymiennikiem ciepła, który otacza komorę spalania. I w tym przypadku zasada działania nie jest skomplikowana - woda ogrzewana w płaszczu jest dystrybuowana do instalacji, którą mogą być grzejniki ścienne albo ogrzewanie podłogowe. Tak połączony z instalacją c.o. kominek z płaszczem wodnym pełni funkcję podobną do urządzenia opalanego paliwem stałym. Taki rodzaj ogrzewania wymaga jednak spełnienia określonych wymogów, zarówno technicznych, jak i tych związanych z bezpieczeństwem. Aby eksploatacja tego rodzaju systemu działała bez zarzutów należy skorzystać z usług certyfikowanego instalatora. Dzięki prawidłowemu zaprojektowaniu i podłączeniu kominka otrzymamy instalację, która zapewni ciepło w całym domu i dostarczy ciepłą wodę użytkową. Jeśli natomiast chcesz zainstalować w swoim wnętrzu gustowny piecyk, który miejscowo ogrzeje Twoje pomieszczenie, wybierz jedno z urządzeń wolnostojących.



Warto wspomnieć, że to co przemawia za ogrzewaniem przy użyciu kominka to fakt, że spalanie drewna nie generuje wysokich kosztów i tym samym jest bardziej oszczędne. Musimy jednak pamiętać, że drewno służące do palenia w kominku powinno mieć odpowiednią wilgotność. Dlatego tak ważny jest proces sezonowania, który powinien przebiegać odpowiednio długo i w przeznaczonych do tego warunkach. Drzewo właściwie wysuszone dobrze się pali, oddaje dużo ciepła i nie kopci. Tym samym nie wpływa negatywnie na pracę całego systemu ogrzewania. Jeśli chodzi o kaloryczność drzewa, trzeba pamiętać, że najlepiej palą się drzewa liściaste takie jak dąb czy buk. Nieźle pali się też lipa i brzoza, natomiast iglaste ze względu na zawartość żywicy wytwarzają dużo dymu i sadzy. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, specjaliści DEFRO chętnie doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania.

PAMIĘTAJMY O EKOLOGII

Od początku 2022 roku niezmiernie ważnym jest fakt wprowadzenia przez Unię Europejską dyrektyw Ekoprojekt (znane również jako Ekodesign). Regulacje powstały w odpowiedzi na rosnące zanieczyszczenie powietrza i dotyczą sprawności i emisyjności instalowanych źródeł ciepła. Chodzi o to, że od początku tego roku, montowane mogą być jedynie te, które posiadają certyfikat Ekodesign. Kominki zostały objęte tymi przepisami m.in. dlatego, że w wielu przypadkach są one wykorzystywane jako samodzielne źródło ciepła do ogrzewania wewnątrz w okresach przejściowych. Z tego względu bardzo istotne jest, aby przy zakupie wymarzonego urządzenia, mieć na uwadze wspomniany certyfikat.

Drugą rzeczą, o której trzeba pamiętać, to sezonowa efektywność energetyczna. Pojęcie to określa sprawność kominka, co wiąże się z jego efektywnością energetyczną. Jest to niezwykle ważne, dlatego, że urządzenia z certyfikatem Ekodesign muszą spełniać wymagane normy zarówno w trakcie pracy z mocą nominalną, jak też z mocą obniżoną. Dodatkowo należy zwracać uwagę na różnicę między ogólną, a sezonową sprawnością – ważne, aby była jak najmniejsza.

Ekoprojekt nakłada na producentów dodatkowe zadania. Głównie chodzi o umieszczenie stosownych informacji dotyczących urządzenia zarówno w instrukcji obsługi, jak też dokumentacji technicznej. Klientowi pozostawiono powinność dokładnego sprawdzenia przed zakupem, czy w charakterystyce są zawarte informacje dotyczące certyfikatu Ekodesign. Wszystkie urządzenia marki DEFRO spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania i zapewniają najwyższą wydajność.



Wkłady z szybą prostą

A



Defro Home Intra XSM

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,2 %
waga:	154 kg
wymiary [mm]:	482x1215x521

A



Defro Home Intra SM

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	200 kg
wymiary [mm]:	649x1407x521

A+



Defro Home Intra ME

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	235 kg
wymiary [mm]:	816x1407x521

A



Defro Home Intra LA

moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	80,1%
waga:	268 kg
wymiary [mm]:	984x1407x521

A



Defro Home Intra SM MINI

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	185 kg
wymiary [mm]:	649x1407x521


A+



Defro Home Intra SM PURE

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	85,6 %
waga:	220 kg
wymiary [mm]:	677x1533x521

A+



Defro Home Intra XSM BL/BP MINI

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,9 %
waga:	134 kg
wymiary [mm]:	462x1237x412

A



Defro Home Intra SM BL/BP MINI

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	177 kg
wymiary [mm]:	697x1407x412

A



Defro Home Intra SM BL/BP

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	202 kg
wymiary [mm]:	767x1407x482

Wkłady z szybą boczną

A+



Defro Home Intra ME BL/BP

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	238 kg
wymiary [mm]:	866x1407x482

A+



Defro Home Intra V

moc nominalna:	12,1 kW
zakres mocy:	4,8-14,4 kW
sprawność:	81 %
waga:	136 kg
wymiary [mm]:	475x1459x475

A



Defro Home Intra XSM G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,5 %
waga:	154 kg
wymiary [mm]:	693x1443x552

Wkłady z szybą prostą - gilotyna

A



Defro Home Intra SM G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	245 kg
wymiary [mm]:	860x1443x552

A+



Defro Home Intra ME G

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	281 kg
wymiary [mm]:	1027x1443x552

A



Defro Home Intra LA G

moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	81,2 %
waga:	318 kg
wymiary [mm]:	1195x1410x552

A



Defro Home Intra XLA G

moc nominalna:	22 kW
zakres mocy:	8,8-26,4 kW
sprawność:	80 %
waga:	420 kg
wymiary [mm]:	1531x1454x552

A+



Defro Home Intra XSM BL/BP MINI G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,9 %
waga:	195 kg
wymiary [mm]:	625x1385x537

A



Defro Home Intra SM BL/BP MINI G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	235 kg
wymiary [mm]:	482x1215x521

Wkłady z szybą boczną - gilotyna



Defro Home Intra SM BL/BP G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	264 kg
wymiary [mm]:	862x1437x607



Defro Home Intra ME BL/BP G

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	306 kg
wymiary [mm]:	1030x1437x607



Defro Home Intra LA BL/BP G


moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	81,2 %
waga:	336 kg
wymiary [mm]:	1197x1437x607

Wkłady z szybą na przestrzał




Defro Home Intra SM T

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	206 kg
wymiary [mm]:	679x1416x531



Defro Home Intra ME T

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	240 kg
wymiary [mm]:	846x1416x464



Defro Home Intra LA T


moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	80,1%
waga:	277 kg
wymiary [mm]:	1017x1407x598

Wkłady z szybą na przestrzał - gilotyna




Defro Home Intra SM T G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	250 kg
wymiary [mm]:	860x1435x629



Defro Home Intra ME T G

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	290 kg
wymiary [mm]:	1027x1434x626



Defro Home Intra LA T G

moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	80,1%
waga:	330 kg
wymiary [mm]:	1195x1435x629

Wkłady trzyszybowe

A+



Defro Home Intra XSM C

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,9 %
waga:	140 kg
wymiary [mm]:	482x1272x413

A



Defro Home Intra SM C

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,8 %
waga:	182 kg
wymiary [mm]:	649x1272x413

Wkłady trzyszybowe - gilotyna

A+



Defro Home Intra XSM C G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,9 %
waga:	240 kg
wymiary [mm]:	648x1515x597

A



Defro Home Intra SM C G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,8 %
waga:	280 kg
wymiary [mm]:	815x1515x597

A+



Defro Home Intra ME C G

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	320 kg
wymiary [mm]:	983x1515x597

A+



Defro Home Intra SM U G

moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	83,3 %
waga:	360 kg
wymiary [mm]:	1027x1508x561

A+



Defro Home Intra XSM U G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	81 %
waga:	325 kg
wymiary [mm]:	874x1508x580

Wkłady z szybą prostą

A+



Defro Home Intra SM SLIM

moc nominalna:	6 kW
zakres mocy:	2,4-7,2 kW
sprawność:	82,7 %
waga:	156 kg
wymiary [mm]:	649x1210x269

A



Defro Home Intra ME SLIM

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	181 kg
wymiary [mm]:	816x1208x269

Wkłady z szybą boczną

A+



Defro Home Intra SM BL/BP SLIM

moc nominalna:	6 kW
zakres mocy:	2,4-7,2 kW
sprawność:	82,7 %
waga:	148 kg
wymiary [mm]:	629x1210x309

A



Defro Home Intra ME BL/BP SLIM

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	178 kg
wymiary [mm]:	796x1210x269

Wkłady z szybą prostą - gilotyna

A+



Defro Home Intra SM SLIM G

moc nominalna:	6 kW
zakres mocy:	2,4-7,2 kW
sprawność:	82,7 %
waga:	209 kg
wymiary [mm]:	885x1364x397

A



Defro Home Intra ME SLIM G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	240 kg
wymiary [mm]:	1062x1433x397

Wkłady z szybą boczną - gilotyna

A+



Defro Home Intra SM BL/BP SLIM G

moc nominalna:	6 kW
zakres mocy:	2,4-7,2 kW
sprawność:	82,7 %
waga:	214 kg
wymiary [mm]:	792x1363x452

A



Defro Home Intra ME BL/BP SLIM G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2 - 9,6 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	250 kg
wymiary [mm]:	959x1363x452

Wkłady z szybą prostą


A



Defro Home Impuls SM BASIC

moc nominalna:	7,1 kW
zakres mocy:	4,4 - 8,5 kW
sprawność:	82,8 %
waga:	136 kg
wymiary [mm]:	722x851x382

A



Defro Home Impuls SM

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2 - 9,6 kW
sprawność:	80,2 %
waga:	170 kg
wymiary [mm]:	689x1068x316

A+



Defro Home Impuls ME


moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4 - 12 kW
sprawność:	83,8 %
waga:	188 kg
wymiary [mm]:	789x1068x316



Defro Home Impuls LA

moc nominalna:	12 kW
zakres mocy:	4,8-14,4 kW
sprawność:	78,4 %
waga:	195 kg
wymiary [mm]:	889x1068x401

Wkłady z szybą boczną



Defro Home Impuls SM BL/BP Basic

moc nominalna:	7,1 kW
zakres mocy:	4,4 - 8,5 kW
sprawność:	82,8 %
waga:	136 kg
wymiary [mm]:	696x844x392



Defro Home Impuls SM BL/BP

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2 - 9,6 kW
sprawność:	80,2 %
waga:	143 kg
wymiary [mm]:	628x1068x316



Defro Home Impuls ME BL/BP

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4 - 12 kW
sprawność:	83,8 %
waga:	175 kg
wymiary [mm]:	728x1068x316



Defro Home Impuls LA BL/BP

moc nominalna:	12 kW
zakres mocy:	4,8-14,4 kW
sprawność:	78,4 %
waga:	195 kg
wymiary [mm]:	828x1068x316

Wkłady z szybą prostą - gilotyna



Defro Home Impuls SM G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2 - 9,6 kW
sprawność:	80,2 %
waga:	196 kg
wymiary [mm]:	789x1326x438



Defro Home Impuls ME G


moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4 - 12 kW
sprawność:	83,8 %
waga:	212 kg
wymiary [mm]:	879x1326x438

Wkłady z szybą boczną - gilotyna



Defro Home Impuls SM BL/BP G

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,2 - 9,6 kW
sprawność:	79,7 %
waga:	235 kg
wymiary [mm]:	789x1326x438



Defro Home Impuls ME BL/BP G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4 - 12 kW
sprawność:	83,8 %
waga:	260 kg
wymiary [mm]:	879x1326x438

Wkłady z szybą prostą

A+



Defro Home Case S

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2 - 9,6 kW
sprawność:	82,7 %
waga:	140 kg
wymiary [mm]:	690x512x453

Wkłady z szybą prostą

A+



Defro Home Portal ME

moc nominalna:	12 kW
zakres mocy:	4,8 - 14,4 kW
sprawność:	80,5 %
waga:	235 kg
wymiary [mm]:	768x1247x430

Wkłady z szybą prostą - gilotyna

A+



Defro Home Portal ME G

moc nominalna:	12 kW
zakres mocy:	4,8 - 14,4 kW
sprawność:	80,5 %
waga:	300 kg
wymiary [mm]:	894x1354x528

Wkłady z szybą boczną - gilotyna

A+



Defro Home Portal ME BL/BPG

moc nominalna:	12 kW
zakres mocy:	4,8 - 14,4 kW
sprawność:	83,3 %
waga:	300 kg
wymiary [mm]:	947x1331x640

Wkłady z szybą prostą

A+



Defro Home Riva SM SHORT

moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	88 %
waga:	308 kg
wymiary [mm]:	745x1413x420

A+



Defro Home Riva ME SHORT

moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	7,6-22,8 kW
sprawność:	81,1 %
waga:	351 kg
wymiary [mm]:	910x1413x420

A



Defro Home Riva LA SHORT

moc nominalna:	22 kW
moc z wody:	12 kW
zakres mocy:	8,8-26,4 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	413 kg
wymiary [mm]:	1080x1413x420

Wkłady z szybą boczną

A+



Defro Home Riva SM BL/BP SHORT

moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	88 %
waga:	318 kg
wymiary [mm]:	907x1418x482

A+



Defro Home Riva ME BL/BP SHORT

moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	7,6-22,8 kW
sprawność:	81,1 %
waga:	354 kg
wymiary [mm]:	1000x1418x482

Wkłady z szybą prostą - gilotyna



Defro Home Riva SM G SHORT

moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	88 %
waga:	347 kg
wymiary [mm]:	966x1413x575



Defro Home Riva ME G SHORT

moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	7,6-22,8 kW
sprawność:	81,1 %
waga:	410 kg
wymiary [mm]:	1133x1413x575



Defro Home Riva LA G SHORT

moc nominalna:	22 kW
moc z wody:	12 kW
zakres mocy:	8,8-26,4 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	480 kg
wymiary [mm]:	1301x1413x575

Wkłady z szybą boczną - gilotyna



Defro Home Riva SM BL/BP G SHORT


moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	88 %
waga:	335 kg
wymiary [mm]:	862x1415x607



Defro Home Riva ME BL/BP G SHORT

moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	7,6-22,8 kW
sprawność:	81,1 %
waga:	412 kg
wymiary [mm]:	910x1415x607

Wkłady z szybą prostą



Defro Home Navi XSM

moc nominalna:	8,7 kW
moc z wody:	6,8 kW
zakres mocy:	3,6-9,6 kW
sprawność:	82,4 %
waga:	230 kg
wymiary [mm]:	659x1349x624



Defro Home Navi SM

moc nominalna:	14 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	5,6-16,8 kW
sprawność:	83,4 %
waga:	287 kg
wymiary [mm]:	793x1310x484



Defro Home Navi ME

moc nominalna:	17 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	6,8-20,4 kW
sprawność:	83,9 %
waga:	336 kg
wymiary [mm]:	958x1310x484

Wkłady z szybą prostą - gilotyna



Defro Home Navi SM G

moc nominalna:	14 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	5,6-16,8 kW
sprawność:	83,4 %
waga:	338 kg
wymiary [mm]:	793x1424x607

Wkłady z szybą prostą - gilotyna



Defro Home Navi ME G

moc nominalna:	17 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	6,8 -20,4 kW
sprawność:	83,9 %
waga:	387 kg
wymiary [mm]:	958x1424x607

Piecyki na drewno



Defro Home Orbis

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	176 kg
wymiary [mm]:	576x1193x505



Defro Home Orbis Log

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	172 kg
wymiary [mm]:	576x1193x505



Defro Home Orbis Top

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	172 kg
wymiary [mm]:	576x1179x505



Defro Home Solum

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	157 kg
wymiary [mm]:	600x1162x400



Defro Home Solum Log

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	161 kg
wymiary [mm]:	600x1189x400



Defro Home Solum Top

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	165 kg
wymiary [mm]:	600x1177x400



Defro Home Ceres

moc nominalna:	6,6 kW
zakres mocy:	2,6-7,9 kW
sprawność:	82,5 %
waga:	147 kg
wymiary [mm]:	547x1052x443



Defro Home Ceres Top

moc nominalna:	6,6 kW
zakres mocy:	2,6-7,9 kW
sprawność:	82,5 %
waga:	160 kg
wymiary [mm]:	547x1026x443



Defro Home Ceres Eli

moc nominalna:	6,6 kW
zakres mocy:	2,6-7,9 kW
sprawność:	82,5 %
waga:	145 kg
wymiary [mm]:	655x1052x485



Defro Home Oval

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	175 kg
wymiary [mm]:	633x1153x507



Defro Home Orti

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	170 kg
wymiary [mm]:	560x1120x421



Defro Home Ignis

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	152 kg
wymiary [mm]:	600x1139x398



Defro Home Pico

moc nominalna:	6 kW
zakres mocy:	2,4-7,2 kW
sprawność:	82,5 %
waga:	130 kg
wymiary [mm]:	550x1000x325



Defro Home Quadroom

moc nominalna:	9,6 kW
zakres mocy:	3,85-11,5 kW
sprawność:	80,2 %
waga:	154 kg
wymiary [mm]:	472x1400x472



Defro Home Quadroom Long

moc nominalna:	9,3 kW
sprawność:	80,4 %
waga:	165 kg
wymiary [mm]:	450x1400x450



Defro Home Viva

moc nominalna:	6,7 kW
zakres mocy:	2,7-8 kW
sprawność:	81,2 %
waga:	133 kg
wymiary [mm]:	544x1011x325



Defro Home Intra XSM C ver. COMPACT 1

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,5 %
waga:	146 kg
wymiary [mm]:	586x1567x511



A



Defro Home Dea

moc nominalna: **9 kW**
 sprawność: **75,5 %**
 waga: **162 kg**
 wymiary [mm]: **601x1198x531**



A



Defro Home Dea Log

moc nominalna: **9 kW**
 sprawność: **75,5 %**
 waga: **158 kg**
 wymiary [mm]: **601x1198x531**



A



Defro Home Dea Top

moc nominalna: **9 kW**
 sprawność: **75,5 %**
 waga: **146 kg**
 wymiary [mm]: **601x1186x531**



A



Defro Home Orbis Extento H

moc nominalna: **9 kW**
 zakres mocy: **3,6-10,8 kW**
 sprawność: **75,5 %**
 waga: **200 kg**
 wymiary [mm]: **576x1497x505**



A



Defro Home Orbis Extento F

moc nominalna: **9 kW**
 zakres mocy: **3,6-10,8 kW**
 sprawność: **75,5 %**
 waga: **191 kg**
 wymiary [mm]: **576x1497x505**



A+



Defro Home Cube Mini

moc nominalna: **6,6 kW**
 zakres mocy: **2,6-7,9 kW**
 sprawność: **82,5 %**
 waga: **134 kg**
 wymiary [mm]: **506x1080x330**

A+



Defro Home Orion

moc nominalna: **6,7 kW**
 zakres mocy: **2,6-7,9 kW**
 sprawność: **81,2 %**
 waga: **124 kg**
 wymiary [mm]: **504x1332x504**



A+



Defro Home Della

moc nominalna: **9,8 kW**
 zakres mocy: **4-12 kW**
 sprawność: **84,6 %**
 waga: **169 kg**
 wymiary [mm]: **702x946x429**

A+



Defro Home Sedna

moc nominalna: **9 kW**
 zakres mocy: **3,6-10,8 kW**
 sprawność: **81,1 %**
 waga: **143 kg**
 wymiary [mm]: **828x969x449**

Piecyci na pellet



A+

Defro Home Mypell DGP G

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	5-9 kW
sprawność:	90,9 %
waga:	152 kg
wymiary [mm]:	555x1118x551



A+

Defro Home Slimpell

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	5-9 kW
sprawność:	90,9 %
waga:	200 kg
wymiary [mm]:	1020x1197x297



A+

Defro Home Omnipell

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	88,7 %
waga:	150 kg
wymiary [mm]:	580x1000x565



A+

Defro Home Airpell

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	93,3 %
waga:	146 kg
wymiary [mm]:	1060x1100x293



A+

Defro Home Aquapell

moc nominalna:	13,1 kW
zakres mocy:	5,2-15,7 kW
sprawność:	95,1 %
waga:	165 kg
wymiary [mm]:	569x1054x617



Piecyci wodne



A+

Defro Home Hydrofire

moc nominalna:	9,5 kW
moc z wody:	7,5 kW
sprawność:	84,3 %
waga:	205 kg
wymiary [mm]:	575x1117x511



Piecokuchnie



A

Defro Home Culina S

moc nominalna:	9,7 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	76,6 %
waga:	177 kg
wymiary [mm]:	800x847x551



Ramki do wkładów powietrznych z szybą prostą

rodzaj ramki	Intra												Impuls							
	XSM	SM	SM PURE	SM MINI	ME	LA	XSM G	SM	GME	G	LA G	SM SLIM	ME SLIM	SM SLIM G	ME SLIM G	SM	ME	LA	SM G	ME G
M30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M30 pl.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M30 gl.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ramki do wkładów powietrznych z szybą boczną

rodzaj ramki	Impuls				Intra												Portal		
	SM BL/ BP	ME BL/ BP	LA BL/ BP	SM BL/ BP SLIM	ME BL/ BP SLIM	XSM BL/ BP MINI	SM BL/ BP MINI	SM BL/ BP	ME BL/ BP	XSM BL/ BP MINI G	SM BL/ BP MINI G	SM BL/ BP G	ME BL/ BP G	SM BL/ BP G SLIM	ME BL/ BP G SLIM	V	ME	ME G	
M30	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	
M30 pl.	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
M30 gl.	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	

Ramki do wkładów wodnych

rodzaj ramki	Riva SM SHORT	Riva ME SHORT	Riva LA SHORT	Riva SM G SHORT	Riva ME G SHORT	Riva LA G SHORT	Riva SM BL / BP SHORT	Riva ME BL / BP SHORT	Riva SM BL / BP G SHORT	Riva ME BL / BP G SHORT	Navi XSM	Navi SM	Navi ME	Navi SM G	Navi ME G
M30 pl.	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
M30 gl.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ramki do wkładów powietrznych trzyszybowych

rodzaj ramki	Intra XSM C	Intra XSM U G	Intra SM U G	Intra XSM C G	Intra SM C	Intra SM C G	Intra ME C G
M20 gl.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dodatkowe wyposażenie piecyków

model	Czarny ceramiton	Klamka po drugiej stronie	Srebrna klamka	Samo-domykacz	Trzecia szyba	Termostat STB z przepustnicą	Biały kolor	Czarny kolor	Czerwony kolor	Złoty kolor	Szary kolor	Brązowy kolor	Wykończenie - drewno
Defro Home Orbis / Orbis Top / Orbis Log	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Solum / Solum Top / Solum Log	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Dea / Dea Top / Dea Log	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Ceres / Ceres Top	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Quadroom	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Quadroom Long	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Cube Mini	✓	-	✓	✓	-	-	-	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Orion	✓	-	✓	✓	-	-	-	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Ignis	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Orti	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Oval	✓	-	✓	✓	-	-	-	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Pico	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Viva	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Extento H	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Extento F	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Sedna	✓	-	✓	✓	-	-	-	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Hydrofire	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Defro Home Slimpell	-	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Mypell	-	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Mypell DGP G	-	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Omnipell	-	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Aquapell	-	-	-	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Airpell	-	-	-	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	✓

Akumulacja Thermoblock

model	Ilość sugerowanego zawiesia na tył	Ilość sugerowanego zawiesia na boki	Komplet akumulacyjny ¹	Zawiesia i uchwyty na tył urządzenia	Zawiesia i uchwyty na boki urządzenia
Defro Home Intra XSM	1	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM	2	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra ME	2	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra LA	3	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra XSM BP / BL MINI	1	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM BP / BL MINI	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM BP / BL	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra ME BP / BL	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra LA G	3	-	-	✓	-
Defro Home Intra XLA G	4	-	-	✓	-
Defro Home Intra XSM BP / BL MINI G	-	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BP / BL MINI G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra XSM C	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM C	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra ME T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra LA T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra SM SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL SLIM	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL SLIM G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL SLIM G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM SLIM G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM G	2	-	-	✓	-

¹ Komplet akumulacyjny zawiera zawiesia na tył i na boki urządzenia wraz z uchwytami bocznymi i tylnymi.


² Cena dotyczy oddzielnego zakupu. W przypadku zakupu nakładki na czopuch z kominkiem element trzymający thermoblock jest w zamian za czopuch żeliwny. Ilość niezbędnej nasady akumulacyjnej: 1 rząd.

³ Cena nasady akumulacyjnej do wkładu DEFRO HOME Intra XSM oraz do wkładów z serii DEFRO HOME Intra Slim jest ustalana indywidualnie.

model	Czarny ceramiton	Sitodruk blackline	Klamka po drugiej stronie	Czarna klamka	Klamka - zakup oddzielny	Popielnik	Zasłepka ceramiczna popielnika	Podwójna szyba	Wyjmawalny uchwyt do gilotyn	Wyjmawalny uchwyt do gilotyn - zakup oddzielny	Samodomykacz
Defro Home Intra XSM	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra SM PURE	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra SM / SM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra SM MINI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra ME / ME G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra LA / LA G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra XLA G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL / BP MINI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL / BP	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra ME BL /BP	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XSM BL / BP G MINI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL / BP G MINI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL / BP G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME BL / BP G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra LA BL / BP G	✓	standard	-	✓	-	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra XSM C	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM C	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XSM C ver. COMPACT 1	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XSM C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra XSM U G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM U G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM T	✓	standard	✓ ²	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	-	-	-
Defro Home Intra ME T	✓	standard	✓ ²	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	-	-	-
Defro Home Intra LA T	✓	standard	✓ ²	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	-	-	-
Defro Home Intra SM T G	✓	standard	-	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	-
Defro Home Intra ME T G	✓	standard	-	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	-
Defro Home Intra LA T G	✓	standard	-	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	-
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	-	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	-	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM	✓	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL G / BP G SLIM	✓	standard	-	✓	✓	standard	-	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM	✓	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Intra ME BL SLIM G/ BP SLIM G	✓	standard	-	✓	✓	standard	-	-	✓	✓	-
Defro Home Intra V	-	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Impuls SM / SM G	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls ME / ME G	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls SM BL / BP Basic	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls SM BL / BP	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls SM BL / BP G	✓	-	✓	-	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Impuls ME BL / BP	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls ME BL / BP G	✓	-	✓	-	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Impuls LA	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls LA BL / BP	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Portal ME	-	✓	✓	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-
Defro Home Portal ME G	-	✓	-	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	-
Defro Home Portal ME BL/BP G	-	✓	-	✓	✓	✓	standard	-	✓	✓	-
Defro Home Navi XSM	✓	-	✓ ¹	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Defro Home Navi SM / SM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Navi ME / ME G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva SM / SM G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva ME / ME G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva LA / LA G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva SM BL / BP SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Riva ME BL / BP SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Riva SM BL / BP SHORT G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Riva ME BL / BP SHORT G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-

¹ W wersji G nie ma możliwości montażu klamki po drugiej stronie ² Dotyczy jednej strony wkładu, ³ Dla wersji bez gilotyny

Minimalne wartości pola czynnego (wlot i wylot)

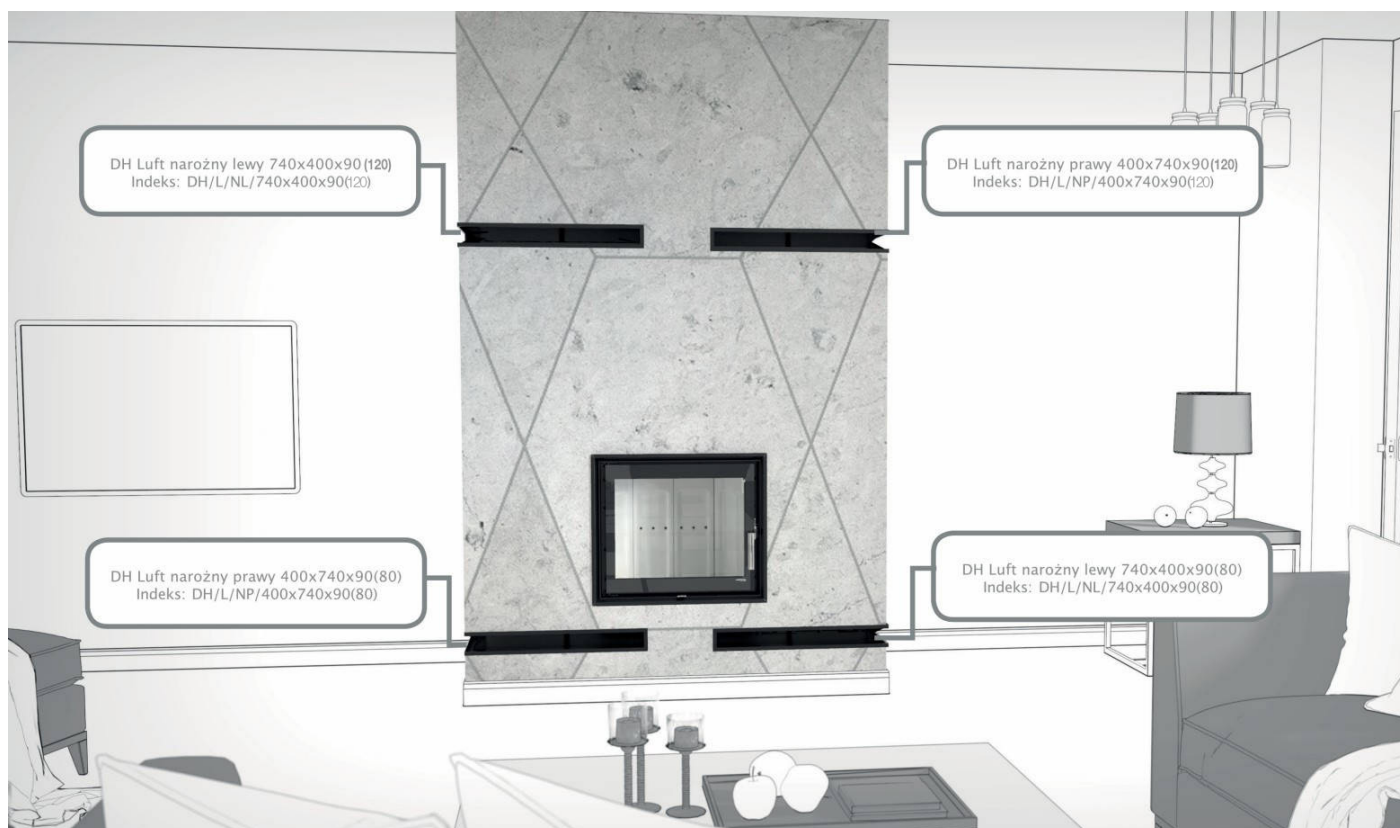

Sugerowane wartości pola czynnego na wlocie i wylocie

Nazwa wkładu	Moc w kW	Minimalna powierzchnia wlotu powietrza w cm ²	Minimalna powierzchnia wylotu powietrza w cm ²
Defro Home Intra XSM	8	400	560
Defro Home Intra SM / SM G / SM T / SM T G	10	500	700
Defro Home Intra ME / ME G / ME T / ME T G	13	650	910
Defro Home Intra LA / LA G / LA T / LA T G	16	800	1120
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI	8	400	560
Defro Home Intra SM BL / BP MINI	10	500	700
Defro Home Intra SM BL / BP	10	500	700
Defro Home Intra ME BL / BP	13	650	910
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI G	8	400	560
Defro Home Intra SM BL / BP MINI G	10	500	700
Defro Home Intra SM BL / BP G	10	500	700
Defro Home Intra ME BL / BP G	13	650	910
Defro Home Intra SM C	10	500	700
Defro Home Intra XSM C G	8	400	560
Defro Home Intra SM C G	10	500	700
Defro Home Intra ME C G	13	650	910
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G	6	300	420
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G	8	400	560
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM	6	300	420
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM	8	400	560
Defro Home Intra SM BL G SLIM / BP G SLIM	6	300	420
Defro Home Intra ME BL G SLIM / BP G SLIM	8	400	560
Defro Home Impuls SM	8	400	560
Defro Home Impuls ME	10	500	700
Defro Home Impuls SM BL / BP	8	400	560
Defro Home Impuls ME BL / BP	10	500	700
Defro Home Portal ME / ME G	12	600	840

Lufty proste - rozmiar 80			
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm ²)
DH Luft 200x90 (80)	200x90 (80)	DH/L/200x90(80)	84
DH Luft 480x90 (80)	480x90 (80)	DH/L/480x90(80)	210
DH Luft 650x90 (80)	650x90 (80)	DH/L/650x90(80)	292
DH Luft 810x90 (80)	810x90 (80)	DH/L/810x90(80)	370
DH Luft 980x90 (80)	980x90 (80)	DH/L/980x90(80)	442

Lufty proste - rozmiar 120			
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm ²)
DH Luft 200x90 (120)	200x90 (120)	DH/L/200x90(120)	92
DH Luft 480x90 (120)	480x90 (120)	DH/L/480x90(120)	321
DH Luft 650x90 (120)	650x90 (120)	DH/L/650x90(120)	322
DH Luft 810x90 (120)	810x90 (120)	DH/L/810x90(120)	408
DH Luft 980x90 (120)	980x90 (120)	DH/L/980x90(120)	499

Lufty narożne - rozmiar 80			
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm ²)
DH Luft narożny prawy 400x740x90 (80)	400x740x90 (80)	DH/L/NP/400x740x90(80)	462
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (80)	740x400x90 (80)	DH/L/NL/740x400x90(80)	462
DH Luft narożny prawy 400x910x90 (80)	400x910x90 (80)	DH/L/NP/400x910x90(80)	544
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (80)	910x400x90 (80)	DH/L/NL/910x400x90(80)	544
DH Luft narożny prawy 470x740x90 (80)	470x740x90 (80)	DH/L/NP/470x740x90(80)	496
DH Luft narożny lewy 500x500x90 (80)	500x500x90 (80)	DH/L/NL/500x500x90(80)	436
DH Luft narożny prawy 500x500x90 (80)	500x500x90 (80)	DH/L/NP/500x500x90(80)	436
DH Luft narożny lewy 600x400x90 (80)	600x400x90 (80)	DH/L/NL/600x400x90(80)	436
DH Luft narożny prawy 600x400x90 (80)	600x400x90 (80)	DH/L/NP/600x400x90(80)	436
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (80)	740x470x90 (80)	DH/L/NL/740x470x90(80)	496
DH Luft narożny prawy 540x810x90 (80)	540x810x90 (80)	DH/L/NP/540x810x90(80)	564
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (80)	810x540x90 (80)	DH/L/NL/810x540x90(80)	564
DH Luft narożny prawy 540x980x90 (80)	540x980x90 (80)	DH/L/NP/540x980x90(80)	646
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (80)	980x540x90 (80)	DH/L/NL/980x540x90(80)	646

Lufty narożne - rozmiar 120			
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm ²)
DH Luft narożny prawy 400x740x90 (120)	400x740x90 (120)	DH/L/NP/400x740x90(120)	515
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (120)	740x400x90 (120)	DH/L/NL/740x400x90(120)	515
DH Luft narożny prawy 400x910x90 (120)	400x910x90 (120)	DH/L/NP/400x910x90(120)	615
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (120)	910x400x90 (120)	DH/L/NL/910x400x90(120)	615
DH Luft narożny prawy 470x740x90 (120)	470x740x90 (120)	DH/L/NP/470x740x90(120)	556
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (120)	740x470x90 (120)	DH/L/NL/740x470x90(120)	556
DH Luft narożny prawy 540x810x90 (120)	540x810x90 (120)	DH/L/NP/540x810x90(120)	638
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (120)	810x540x90 (120)	DH/L/NL/810x540x90(120)	638
DH Luft narożny prawy 540x980x90 (120)	540x980x90 (120)	DH/L/NP/540x980x90(120)	737
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (120)	980x540x90 (120)	DH/L/NL/980x540x90(120)	737

Sugerowane wartości pola czynnego na wlocie i wylocie			
Nazwa wkładu	Moc w kW	Minimalna powierzchnia wlotu powietrza w cm ²	Minimalna powierzchnia wylotu powietrza w cm ²
Defro Home Intra XSM	8	400	560
Defro Home Intra SM / SM G / SM T / SM T G	10	500	700
Defro Home Intra ME / ME G / ME T / ME T G	13	650	910
Defro Home Intra LA / LA G / LA T / LA T G	16	800	1120
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI	8	400	560
Defro Home Intra SM BL / BP MINI	10	500	700
Defro Home Intra SM BL / BP	10	500	700
Defro Home Intra ME BL / BP	13	650	910
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI G	8	400	560
Defro Home Intra SM BL / BP MINI G	10	500	700
Defro Home Intra SM BL / BP G	10	500	700
Defro Home Intra ME BL / BP G	13	650	910
Defro Home Intra SM C	10	500	700
Defro Home Intra XSM C G	8	400	560
Defro Home Intra SM C G	10	500	700
Defro Home Intra ME C G	13	650	910
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G	6	300	420
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G	8	400	560
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM	6	300	420
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM	8	400	560
Defro Home Intra SM BL G SLIM / BP G SLIM	6	300	420
Defro Home Intra ME BL G SLIM / BP G SLIM	8	400	560
Defro Home Impuls SM / SM G	8	400	560
Defro Home Impuls ME / ME G	10	500	700
Defro Home Impuls SM BL / BP	8	400	560
Defro Home Impuls ME BL / BP	10	500	700
Defro Home Impuls SM BL / BP G	8	400	560
Defro Home Impuls ME BL / BP G	10	500	700
Defro Home Portal ME / ME G	12	600	840

DEFRO
home

Producent: DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa,
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A,
KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898
tel.: 41 303 80 85, e-mail: biuro@defro.pl

Aktualne ceny produktów są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów DEFRO lub w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Lista autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się na stronie www.defrohome.pl.

Wizualizacje oraz wymiary produktów w katalogu mają charakter poglądowy.

PL 06/2024