

**DEFRO**  
home



WKŁADY KOMINKOWE  
PIECYKI WOLNOSTOJĄCE

**CIEPŁO  
DOMOWEGO  
OGNISKA**



DEFRO to firma z ponad 50-letnią historią, zakorzenioną w tradycji rodzinnej. Początki sięgają 1973 roku, kiedy to Franciszek Dziubela założył niewielki zakład ślusarski. Przez pół wieku firma DEFRO dynamicznie się rozwijała, wytwarzając różnorodne produkty, począwszy od betoniarek po kotły centralnego ogrzewania. Dziś firma DEFRO jest polskim liderem i jednym z czołowych producentów urządzeń grzewczych w Europie. Obecnie firmą zarządzają dwa pokolenia - Robert Dziubela oraz jego syn, Hubert Dziubela. Dzięki bogatej historii i ogromnemu zaangażowaniu producent jest w stanie dostarczać najwyższej jakości pompy ciepła, kotły C.O., rekuperatory, kominki, zbiorniki LPG, jak i zaawansowaną armaturę instalacyjną. Marka DEFRO to synonim niezawodności i bogatego doświadczenia. Siła firmy tkwi w tradycji, wartościach rodzinnych oraz zaangażowaniu ponad 800-osobowej załogi, która stanowi niekwestionowane serce naszej firmy. Każdego roku fabrykę opuszcza blisko 45 tysięcy wysokiej jakości urządzeń.



## KOMINKI DEFRO HOME



W zależności, czy chcesz ogrzewać tylko dom czy dodatkowo podgrzewać również wodę użytkową, musisz wybrać urządzenie o odpowiedniej mocy i sprawności. W tym celu należy udać się do salonu kominkowego, gdzie specjaliści doradzą Ci urządzenie dostosowane do Twoich potrzeb. Kominiek z dystrybucją gorącego powietrza to najprostszy i jednocześnie najtańszy sposób na ogrzewanie całego domu. Zasada jego działania jest prosta - w tym przypadku ogrzane powietrze jest rozprowadzane do wszystkich pomieszczeń poprzez odpowiednią instalację kanałową umieszczoną pod sufitem. System ten tworzą izolowane termicznie rury o dużej średnicy, na wylotach których montuje się specjalne kratki nawiewne. W mniejszych domach, składających się z trzech lub czterech pomieszczeń, do wykorzystania tego typu ogrzewania wystarczająca jest dystrybucja grawitacyjna, która wynika z samoczynnej cyrkulacji powietrza. W większych budynkach bardziej wydajne okazują się systemy nadmuchowe z wbudowanym wentylatorem. Drugim sposobem ogrzewania domu drewnem są kominki z płaszczem wodnym, czyli wodnym wymiennikiem ciepła, który otacza komorę spalania. I w tym przypadku zasada działania nie jest skomplikowana - woda ogrzewana w płaszczu jest dystrybuowana do instalacji, którą mogą być grzejniki ścienne albo ogrzewanie podłogowe. Tak połączony z instalacją c.o. kominiek z płaszczem wodnym pełni funkcję podobną do urządzenia opalanego paliwem stałym. Ten rodzaj ogrzewania wymaga jednak spełnienia określonych wymogów, zarówno technicznych, jak i tych związanych z bezpieczeństwem. Aby eksploatacja tego rodzaju systemu działała bez zarzutów, należy skorzystać z usług certyfikowanego instalatora. Dzięki prawidłowemu zaprojektowaniu i podłączeniu kominka otrzymasz instalację, która zapewni ciepło w całym domu i dostarczy ciepłą wodę użytkową. Jeśli natomiast chcesz zainstalować w swoim wnętrzu gustowny piecyk, który miejscowo ogrzeje Twoje pomieszczenie, wybierz jedno z urządzeń wolnostojących.



Warto wspomnieć, że to co przemawia za ogrzewaniem przy użyciu kominka to fakt, że spalanie drewna nie generuje wysokich kosztów i tym samym jest bardziej oszczędne. Musisz jednak pamiętać, że drewno służące do palenia w kominku powinno mieć odpowiednią wilgotność. Dlatego tak ważny jest proces sezonowania, który powinien przebiegać odpowiednio długo i w przeznaczonych do tego warunkach. Drzewo właściwie wysuszone dobrze się pali, oddaje dużo ciepła i nie kopci. Tym samym nie wpływa negatywnie na pracę całego systemu ogrzewania. Jeśli chodzi o kaloryczność drzewa, trzeba pamiętać, że najlepiej palą się drzewa liściaste, takie jak dąb czy buk. Niezłe pali się też lipa i brzoza, natomiast iglaste ze względu na zawartość żywicy wytwarzają dużo dymu i sadzy. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, specjaliści DEFRO chętnie doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania.

## PAMIĘTAMY O EKOLOGII

Od początku 2022 roku niezmiernie ważnym jest fakt wprowadzenia przez Unię Europejską dyrektyw Ekoprojekt (znane również jako Ecodesign). Regulacje powstały w odpowiedzi na rosnące zanieczyszczenie powietrza i dotyczą sprawności oraz emisyjności instalowanych źródeł ciepła. Kominki zostały objęte tymi przepisami m.in. dlatego, że w wielu przypadkach są one wykorzystywane jako samodzielne źródło ciepła do ogrzewania wewnątrz w okresach przejściowych. Z tego względu bardzo istotne jest, aby przy zakupie wymarzonego urządzenia mieć na uwadze wspomniany certyfikat.

Drugą rzeczą, o której trzeba pamiętać, to sezonowa efektywność energetyczna. Pojęcie to określa sprawność kominka, co wiąże się z jego efektywnością energetyczną. Jest to niezwykle ważne dlatego, że urządzenia z certyfikatem Ecodesign muszą spełniać wymagane normy zarówno w trakcie pracy z mocą nominalną, jak też z mocą obniżoną. Dodatkowo należy zwracać uwagę na różnicę między ogólną, a sezonową sprawnością – ważne, aby była jak najmniejsza.

Ekoprojekt nakłada na producentów dodatkowe zadania. Głównie chodzi o umieszczenie stosownych informacji dotyczących urządzenia - zarówno w instrukcji obsługi, jak również w dokumentacji technicznej. Klient powinien dokładnie sprawdzić przed zakupem, czy w charakterystyce są zawarte informacje dotyczące certyfikatu Ecodesign. Wszystkie urządzenia marki DEFRO spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania i zapewniają najwyższą wydajność.



Wkłady z szybą prostą

Defro Home  
**Intra XS**

**A+**



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,6 %
waga:	169 kg
wymiary [mm]:	460x1233x521

\*\*

Defro Home  
**Intra S**

**A+**



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	220 kg
wymiary [mm]:	677x1425x521

\*\*

Defro Home  
**Intra M**

**A+**



moc nominalna:	12,8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	258 kg
wymiary [mm]:	844x1425x521

Defro Home  
**Intra L**

**A+**



moc nominalna:	16 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,8 %
waga:	297 kg
wymiary [mm]:	1012x1425x521

Defro Home  
**Intra XS MINI**

**A+**



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,6 %
waga:	158 kg
wymiary [mm]:	510x1233x451

Defro Home  
**Intra S MINI**

**A+**



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	208 kg
wymiary [mm]:	677x1425x451

\*\*

Defro Home  
**Intra M MINI**

**A+**



moc nominalna:	12,8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	243 kg
wymiary [mm]:	884x1425x451

Defro Home  
**Intra L MINI**

**A+**



moc nominalna:	16 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,8 %
waga:	280 kg
wymiary [mm]:	1012x1425x451

Defro Home  
**Intra XS BL/BP MINI**

**A+**



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,6 %
waga:	149 kg
wymiary [mm]:	530x1233x412

\*\*

Wkłady z szybą boczną

\* przy 13% O<sub>2</sub>

\*\* wkład dostępny również w wersji OPTI

Defro Home

## Intra S BL/BP MINI

A+



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	198 kg
wymiary [mm]:	696x1425x412

\*\*

Defro Home

## Intra M BL/BP MINI

A+



moc nominalna:	12,8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	234 kg
wymiary [mm]:	862x1425x412

\*\*

Defro Home

## Intra S BL/BP

A+



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	224 kg
wymiary [mm]:	767x1425x482

\*\*

Defro Home

## Intra M BL/BP

A+



moc nominalna:	12,8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	262 kg
wymiary [mm]:	933x1425x482

Defro Home

## Intra I BL

A+



moc nominalna:	10,0 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	80,6%
waga:	179 kg
wymiary [mm]:	470x1652x562

Wkłady z szybą prostą - gilotyna

Defro Home

## Intra XS G

A+



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,6 %
waga:	209 kg
wymiary [mm]:	612x1425x552

\*\*

Defro Home

## Intra S G

A+



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	269 kg
wymiary [mm]:	779x1425x552

\*\*

Defro Home

## Intra M G

A+



moc nominalna:	12,8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	309 kg
wymiary [mm]:	946x1425x552

Defro Home

## Intra L G

A+



moc nominalna:	16 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,8 %
waga:	356 kg
wymiary [mm]:	1114x1425x552

\* przy 13% O<sub>2</sub>

\*\* wkład dostępny również w wersji OPTI

Defro Home  
**Intra XL G**

**A**



moc nominalna:	22,0 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	80,0%
waga:	501 kg
wymiary [mm]:	1450x1452x552

Defro Home  
**Intra I G**

**A+**



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	80,6 %
waga:	227 kg
wymiary [mm]:	612x1652x553

Defro Home  
**Intra XS BL/BP G MINI**

**A+**



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,6 %
waga:	203 kg
wymiary [mm]:	626x1385x539

Wkłady z szybą boczną - gilotyna

\*\*

Defro Home  
**Intra S BL/BP G MINI**

**A+**



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	255 kg
wymiary [mm]:	793x1425x539

\*\*

Defro Home  
**Intra S BL/BP G**

**A+**



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	301 kg
wymiary [mm]:	862x1425x607

\*\*

Defro Home  
**Intra M BL/BP G**

**A+**



moc nominalna:	12,8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	335 kg
wymiary [mm]:	1030x1437x607

Defro Home  
**Intra L BL/BP G**

**A+**



moc nominalna:	16,0 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	363 kg
wymiary [mm]:	1179x1455x494

Wkłady z szybą na przestrzał

Defro Home  
**Intra S T**

**A**



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	77,9 %
waga:	225 kg
wymiary [mm]:	658x1425x598

Defro Home  
**Intra M T**

**A**



moc nominalna:	13 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	75,2 %
waga:	261 kg
wymiary [mm]:	825x1425x598

\* przy 13% O<sub>2</sub>

\*\* wkład dostępny również w wersji OPTI

Defro Home  
**Intra L T**

**A**



moc nominalna:	16 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	75,2 %
waga:	316 kg
wymiary [mm]:	993x1425x598

\*\*

Wkłady trzyszybowe

Defro Home  
**Intra XS C**

**A+**



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,1 %
waga:	160 kg
wymiary [mm]:	586x1272x480

\*\*

Defro Home  
**Intra S C**

**A+**



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1 %
sprawność:	80,8 %
waga:	234 kg
wymiary [mm]:	753x1272x480

Wkłady trzyszybowe - gilotyna

Defro Home  
**Intra XS C G**

**A+**



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,1 %
waga:	245 kg
wymiary [mm]:	674x1530x600

Defro Home  
**Intra S C G**

**A+**



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	80,8 %
waga:	330 kg
wymiary [mm]:	841x1530x600

Defro Home  
**Intra M C G**

**A+**



moc nominalna:	12,5 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	80,8 %
waga:	381 kg
wymiary [mm]:	1009x1530x600

Defro Home  
**Intra XS U G**

**A+**



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,0 %
waga:	347 kg
wymiary [mm]:	554x1526x828

Defro Home  
**Intra S U G**

**A+**



moc nominalna:	15 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,5 %
waga:	412 kg
wymiary [mm]:	563x1335x1027

Wkłady z szybą prostą

Defro Home  
**Intra S Slim**

**A+**



moc nominalna:	6 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,6 %
waga:	-
wymiary [mm]:	649x1238x366

\*\*

\* przy 13% O<sub>2</sub>

\*\* wkład dostępny również w wersji OPTI

Wkłady z szybą boczną

Defro Home

## Intra S BL/BP Slim

**A+**



moc nominalna:	6 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,6 %
waga:	-
wymiary [mm]:	696x1237x337

\*\*

Wkłady z szybą prostą - gilotyna

Defro Home

## Intra S G Slim

**A+**



moc nominalna:	6 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,6 %
waga:	-
wymiary [mm]:	-

\*\*

Wkłady z szybą boczną - gilotyna

Defro Home

## Intra S BL/BP G Slim

**A+**



moc nominalna:	6 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,6 %
waga:	-
wymiary [mm]:	-

\*\*

Wkłady z szybą prostą

Defro Home

## NEST S

**A+**



moc nominalna:	7 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,8 %
waga:	140 kg
wymiary [mm]:	722x940x382

Wkłady z szybą boczną

Defro Home

## NEST S BL/BP

**A+**



moc nominalna:	7 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,8 %
waga:	127 kg
wymiary [mm]:	671x940x392

\*\*

Wkłady z szybą prostą

Defro Home

## Impuls S

**A+**



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,5 %
waga:	168 kg
wymiary [mm]:	719x1092x401

Defro Home

## Impuls M

**A+**



moc nominalna:	9,5 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,5 %
waga:	193 kg
wymiary [mm]:	819x1092x401

Defro Home

## Impuls L

**A+**



moc nominalna:	11 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,9 %
waga:	208 kg
wymiary [mm]:	918x1092x401

Wkłady z szybą boczną

Defro Home

## Impuls S BL/BP

**A+**



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,5 %
waga:	159 kg
wymiary [mm]:	694x1092x411

\*\*

\* przy 13% O<sub>2</sub>

\*\* wkład dostępny również w wersji OPTI

Defro Home

## Impuls M BL/BP

A+



moc nominalna:	9,5 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,5 %
waga:	180 kg
wymiary [mm]:	795x1092x411

Defro Home

## Impuls L BL/BP

A+



moc nominalna:	11 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,5 %
waga:	192 kg
wymiary [mm]:	895x1092x411

Defro Home

## Impuls S G

A+



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,5 %
waga:	207 kg
wymiary [mm]:	800x1330x426

Wkłady z szybą prostą - gilotyna

\*\*

Defro Home

## Impuls M G

A+



moc nominalna:	9,5 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,5 %
waga:	223 kg
wymiary [mm]:	901x1330x426

Defro Home

## Impuls L G

A+



moc nominalna:	11 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,9 %
waga:	253 kg
wymiary [mm]:	1001x1330x411

Wkłady z szybą boczną - gilotyna

Defro Home

## Impuls S BL/BP G

A+



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,5 %
waga:	215 kg
wymiary [mm]:	821x1354x501

\*\*

Defro Home

## Impuls M BL/BP G

A+



moc nominalna:	9,5 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	84,5 %
waga:	237 kg
wymiary [mm]:	921x1354x501

Wkłady z szybą prostą

Defro Home

## Vis XSM 6C

A+



moc nominalna:	6 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	80,7 %
waga:	192 kg
wymiary [mm]:	520x1174x594

Defro Home

## Vis XSM 9S

A+



moc nominalna:	9 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	86,9 %
waga:	215 kg
wymiary [mm]:	520x1450x594

\* przy 13% O<sub>2</sub>

\*\* wkład dostępny również w wersji OPTI

Defro Home  
**Vis XSM 9A**

**A+**



moc nominalna:	9 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,0 %
waga:	340 kg
wymiary [mm]:	475x1475x594

Defro Home  
**Vis XSM 9A COMPACT MINI**

**A+**



moc nominalna:	9 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,9 %
waga:	534 kg
wymiary [mm]:	599x1600x670

Defro Home  
**Trig XSM 9A COMPACT**

**A+**



moc nominalna:	9 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,5 %
waga:	510 kg
wymiary [mm]:	532x1482x587

Wkłady z szybą prostą

Defro Home  
**Modul M**

**A+**



moc nominalna:	10 kW
emisja CO*:	≤2000 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	85,1 %
waga:	150 kg
wymiary [mm]:	804x556x483

Wkłady z szybą prostą

Defro Home  
**Portal M**

**A+**



moc nominalna:	12 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	80,5 %
waga:	240 kg
wymiary [mm]:	798x1244x497

Wkłady z szybą prostą - gilotyna

Defro Home  
**Portal M G**

**A+**



moc nominalna:	12 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	80,5 %
waga:	293 kg
wymiary [mm]:	975x1354x637

Wkłady z szybą prostą

Defro Home  
**Riva S SHORT**

**A+**



moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
sprawność:	86,7 %
waga:	331 kg
wymiary [mm]:	745x1431x544

Defro Home  
**Riva M SHORT**

**A**



moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	9 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	374 kg
wymiary [mm]:	910x1431x544

Defro Home  
**Riva L SHORT**

**A**



moc nominalna:	22 kW
moc z wody:	12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	454 kg
wymiary [mm]:	1080x1431x544

\*przy 13% O<sub>2</sub>

Wkłady z szybą boczną

Defro Home  
**Riva S BL/BP SHORT**

**A+**



moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
sprawność:	86,7 %
waga:	348 kg
wymiary [mm]:	838x1436x420

Defro Home  
**Riva M BL/BP SHORT**

**A**



moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	9 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	375 kg
wymiary [mm]:	1003x1436x420

Wkłady z szybą prostą - gilotyna

Defro Home  
**Riva S G SHORT**

**A+**



moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
sprawność:	86,7 %
waga:	385 kg
wymiary [mm]:	996x1431x575

Defro Home  
**Riva M G SHORT**

**A**



moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	9 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	435 kg
wymiary [mm]:	1133x1431x575

Defro Home  
**Riva L G SHORT**

**A**



moc nominalna:	22 kW
moc z wody:	12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	505 kg
wymiary [mm]:	1301x1431x575

Wkłady z szybą boczną - gilotyna

Defro Home  
**Riva S BL/BP G SHORT**

**A+**



moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
sprawność:	86,7 %
waga:	392 kg
wymiary [mm]:	862x1436x607

Defro Home  
**Riva M BL/BP G SHORT**

**A**



moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	9 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	452 kg
wymiary [mm]:	1029x1436x607

Wkłady z szybą prostą

Defro Home  
**Navi XSM**

**A+**



moc nominalna:	8,8 kW
moc z wody:	5,0 kW
sprawność:	85,4 %
waga:	270 kg
wymiary [mm]:	659x1349x624

Defro Home  
**Navi SM**

**A+**



moc nominalna:	14 kW
moc z wody:	10 kW
sprawność:	83,4 %
waga:	296 kg
wymiary [mm]:	630x1353x458

Defro Home  
**Navi ME**

**A+**



moc nominalna:	17 kW
moc z wody:	10 kW
sprawność:	83,9 %
waga:	345 kg
wymiary [mm]:	795x1353x458

Defro Home  
**Navi SM G**

**A+**



moc nominalna:	14 kW
moc z wody:	10 kW
sprawność:	83,4 %
waga:	345 kg
wymiary [mm]:	779x1453x556

Defro Home  
**Navi ME G**

**A+**



moc nominalna:	17 kW
moc z wody:	10 kW
sprawność:	83,9 %
waga:	390 kg
wymiary [mm]:	1089x1435x556

Wkłady z szybą prostą - gilotyna

Defro Home  
**Navi SM TZ**

**A+**



moc nominalna:	14 kW
moc z wody:	10 kW
sprawność:	83,4 %
waga:	296 kg
wymiary [mm]:	630x1353x458

Wkłady z szybą na przestrzał

## PIECYKI WOLNOSTOJĄCE

Defro Home  
**Adeo**

**A+**



moc nominalna:	6 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	85,4 %
waga:	120 kg
wymiary [mm]:	406x1000x356

Piecyki na drewno

Defro Home  
**Ceres 2.0**

**A+**



moc nominalna:	6 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,4 %
waga:	147 kg
wymiary [mm]:	535x1022x444

Defro Home  
**Ceres KRM 2.0**

**A+**



moc nominalna:	6 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,4 %
waga:	171 kg
wymiary [mm]:	596x1061x476

Defro Home  
**Ceres Top 2.0**

**A+**



moc nominalna:	6 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,4 %
waga:	160 kg
wymiary [mm]:	535x993x444

Defro Home  
**Cube Mini 2.0**

**A+**



moc nominalna:	6 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	82,4 %
waga:	134 kg
wymiary [mm]:	506x1057x330

\* przy 13% O<sub>2</sub>

Defro Home  
**Cuben S**

A+



moc nominalna:	5,5 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,1 %
waga:	200 kg
wymiary [mm]:	705x594x419

Defro Home  
**Cuben S Wood**

A+



moc nominalna:	5,5 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,1 %
waga:	200 kg
wymiary [mm]:	705x594x419

Defro Home  
**Intra XS C ver. Compact**

A+



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,6 %
waga:	270 kg
wymiary [mm]:	-

Defro Home  
**Orbis 2.0**

A+



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,0 %
waga:	143 kg
wymiary [mm]:	569x1192x481



Defro Home  
**Orbis PLS 2.0**

A+



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,0 %
waga:	-
wymiary [mm]:	569x1477x481



Defro Home  
**Orbis Top 2.0**

A+



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,0 %
waga:	141 kg
wymiary [mm]:	569x1186x481



Defro Home  
**Orion 2.0**

A+



moc nominalna:	7 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	181 kg
wymiary [mm]:	Ø504x1279



Defro Home  
**Orion PLS 2.0**

A+



moc nominalna:	7 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,2 %
waga:	196 kg
wymiary [mm]:	-



Defro Home  
**Quadroom 2.0**

A+



moc nominalna:	9 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	80,7 %
waga:	175 kg
wymiary [mm]:	449x1335x505



\* przy 13% O<sub>2</sub>

Defro Home

### Quadroom Long

A+



moc nominalna:	9 kW
emisja CO*:	≤ 1 %
sprawność:	80,4 %
waga:	165 kg
wymiary [mm]:	450x1400x450

Defro Home

### Solum 2.0

A+



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,0 %
waga:	134 kg
wymiary [mm]:	568x1093x438

Defro Home

### Solum Top 2.0

A+



moc nominalna:	8 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	81,0 %
waga:	132 kg
wymiary [mm]:	568x1156x438

Defro Home

### Culina S 2.0

A



moc nominalna:	10,4 kW
emisja CO*:	≤1500 mg/m <sup>3</sup>
sprawność:	77,4 %
waga:	177 kg
wymiary [mm]:	800x902x576

Defro Home

### Hydrofire 2.0

A



moc nominalna:	9 kW
moc z wody:	7,5 kW
sprawność:	84,3 %
waga:	205 kg
wymiary [mm]:	575x1117x562

Piecokuchanie

Piecyki wodne

\*przy 13% O<sub>2</sub>

## Ramki do wkładów powietrznych z szybą prostą

rodzaj ramki	Intra											Impuls					Vis
	XS	S	S MINI	M	L	XS G	SG	M G	LG	SSLIM	SSLIM G	S	M	L	SG	M G	6C, 9S, 9A
M30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M30 pł.	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M30 gł.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
M30 ką.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

## Ramki do wkładów powietrznych z szybą boczną

rodzaj ramki	Intra											Impuls			Portal	
	S BL/BP SLIM	XS BL/BP MINI	S BL/BP MINI	S BL/BP	M BL/BP	XS BL/BP MINI G	S BL/BP MINI G	S BL/BP G	M BL/BP G	S BL/BP G SLIM	I	S BL/BP	M BL/BP	L BL/BP	M	M G
M30	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓
M30 pł.	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
M30 gł.	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	-

## Ramki do wkładów wodnych

rodzaj ramki	Riva										Navi					
	S SHORT	M SHORT	L SHORT	S G SHORT	M G SHORT	L G SHORT	S BL / BP SHORT	M BL / BP SHORT	S BL / BP G SHORT	M BL / BP G SHORT	XSM	SM	ME	SM G	ME G	SM TZ
M30 pl.	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
M30 gl.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

## Ramki do wkładów powietrznych trzyszybowych

rodzaj ramki	Intra XS C	Intra XS U G	Intra S U G	Intra XS C G	Intra S C	Intra S C G	Intra M C G
M20 gl.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Dodatkowe wyposażenie piecyków

model	Czarny ceramiton	Klamka po drugiej stronie	Klamka w kolorze drewna	Srebrna klamka	Samo-domykacz	Trzecia szyba	Termostat STB z przepustnicą	Biały kolor	Czarny kolor	Czerwony kolor	Złoty kolor	Szary kolor	Brązowy kolor	Wykończenie - drewno
Adeo	✓	-	✓	-	-	-	-	-	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Orbis 2.0 / Orbis Top 2.0	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Solum 2.0 / Solum Top 2.0	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Ceres 2.0 / Ceres Top 2.0	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Cuben S	✓	-	✓	-	-	-	-	-	standard	-	-	-	-	✓
Defro Home Quadroom 2.0	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Quadroom Long	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Cube Mini 2.0	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Orion 2.0	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Orbis PLS 2.0	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Hydrofire 2.0	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	standard	-	-	-	-	-

## Akumulacja Thermoblock

model	Ilość sugerowanego zawiesia na tył	Ilość sugerowanego zawiesia na boki	Komplet akumulacyjny <sup>1</sup>	Zawiesia i uchwyty na tył urządzenia	Zawiesia i uchwyty na boki urządzenia
Defro Home Intra XS	1	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra S	2	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra M	2	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra L	3	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra XS BP / BL MINI	1	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra S BP / BL MINI	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra S BP / BL	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra M BP / BL	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra S G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra M G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra L G	3	-	-	✓	-
Defro Home Intra XL G	4	-	-	✓	-
Defro Home Intra XS BP / BL MINI G	-	-	-	-	-
Defro Home Intra S BP / BL MINI G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra S BP / BL G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra M BP / BL G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra XS C	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra S C	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra S T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra M T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra L T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra S SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra S BP / BL SLIM	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra S BP / BL G SLIM	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra S SLIM G	2	-	-	✓	-

model	Ilość sugerowanego zawiesia na tył	Ilość sugerowanego zawiesia na boki	Komplet akumulacyjny <sup>1</sup>	Zawiesia i uchwyty na tył urządzenia	Zawiesia i uchwyty na boki urządzenia
Defro Home Impuls S	2	2	-	✓	✓
Defro Home Impuls M	2	2	-	✓	✓
Defro Home Impuls L	2	2	-	✓	✓
Defro Home Impuls S BP / BL	1	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls M BP / BL	2	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls L BP / BL	2	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls S G	2	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls M G	2	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls L G	2	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls S BP / BL G	1	-	-	✓	-
Defro Home Impuls M BP / BL G	1	-	-	✓	-

## Wyposażenie dodatkowe wkładów kominkowych

model	Czarny ceramiton	Sitodruk blackline	Klamka po drugiej stronie	Czarna klamka	Klamka - zakup oddzielny	Popielnik	Zaslepka ceramiczna popielnika	Podwójna szyba	Wyjmawalny uchwyt do gilotyn	Wyjmawalny uchwyt do gilotyn - zakup oddzielny	Samodomykacz
Defro Home Intra XS	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra S / S G	✓	standard	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra S MINI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra M / M G	✓	standard	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra L / L G	✓	standard	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	standard	✓	✓	✓	-	-
Defro Home Intra XL G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra XS BL / BP MINI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra S BL / BP MINI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra S BL / BP	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra M BL /BP	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XS BL / BP G MINI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra S BL / BP G MINI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra S BL / BP G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra M BL / BP G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra L BL / BP G	✓	standard	-	✓	-	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra XS C	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra S C	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XS C ver. COMPACT	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XS C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra S C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra M C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra XS U G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	-	-
Defro Home Intra S U G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra S T	✓	standard	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	standard	✓	✓ <sup>2</sup>	-	-	-
Defro Home Intra M T	✓	standard	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	standard	✓	✓ <sup>2</sup>	-	-	-
Defro Home Intra L T	✓	standard	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	standard	✓	✓ <sup>2</sup>	-	-	-
Defro Home Intra S SLIM / S G SLIM	✓	standard	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	standard	-	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra S BL SLIM / BP SLIM	✓	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Intra S BL G / BP G SLIM	✓	standard	-	✓	✓	standard	-	-	✓	✓	-
Defro Home Intra I BL/BP	-	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Impuls S / S G	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls M / M G	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Nest S	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-
Defro Home Nest S BL/BP	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls S BL / BP	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls S BL / BP G	✓	-	✓	-	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Impuls M BL / BP	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls M BL / BP G	✓	-	✓	-	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Impuls L	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-

model	Czarny ceramiton	Sitodruk blackline	Klamka po drugiej stronie	Czarna klamka	Klamka - zakup oddzielny	Popielnik	Zaslepka ceramiczna popielnika	Podwójna szyba	Wyjmowalny uchwyt do gilotyn	Wyjmowalny uchwyt do gilotyn - zakup oddzielny	Samodomykacz
Defro Home Impuls L BL / BP	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Portal M	-	✓	✓	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-
Defro Home Portal M G	-	✓	-	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	-
Defro Home Vis XSM 6C	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Defro Home Vis XSM 9S	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Defro Home Vis XSM 9A	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Defro Home Navi XSM	✓	-	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	-	-	standard	-	-	-
Defro Home Navi SM / SM G	✓	standard	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Navi ME / ME G	✓	standard	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva S / S G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva M / M G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva L / L G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva S BL / BP SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Riva M BL / BP SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-

## Minimalne wartości pola czynnego (wlot i wylot)

Sugerowane wartości pola czynnego na wlocie i wylocie			
Nazwa wkładu	Moc w kW	Minimalna powierzchnia wlotu powietrza w cm <sup>2</sup>	Minimalna powierzchnia wylotu powietrza w cm <sup>2</sup>
Defro Home Intra XS	8	400	560
Defro Home Intra S / S G / S T	10	500	700
Defro Home Intra M / M G / M T	12,8	640	896
Defro Home Intra L / L G / L T	16	800	1120
Defro Home Intra XS BL / BP MINI	8	400	560
Defro Home Intra S BL / BP MINI	10	500	700
Defro Home Intra S BL / BP	10	500	700
Defro Home Intra M BL / BP	12,8	640	896
Defro Home Intra XS BL / BP MINI G	8	400	560
Defro Home Intra S BL / BP MINI G	10	500	700
Defro Home Intra S BL / BP G	10	500	700
Defro Home Intra M BL / BP G	12,8	640	896
Defro Home Intra XL G	22	1100	1540
Defro Home Intra S C	10	500	700
Defro Home Intra XS C G	8	400	560
Defro Home Intra S C G	10	500	700
Defro Home Intra M C G	12,5	625	875
Defro Home Intra S SLIM / S G SLIM	6	300	420
Defro Home Intra S BL SLIM / BP SLIM	6	300	420
Defro Home Intra S BL G SLIM / BP G SLIM	6	300	420
Defro Home Impuls S	8	400	560
Defro Home Impuls M	9,5	475	665
Defro Home Impuls S BL / BP	8	400	560
Defro Home Impuls M BL / BP	9,5	475	665
Defro Home Portal M / M G	12	600	840


## Lufty do wkładów powietrznych

Lufty proste - rozmiar 80			
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm <sup>2</sup> )
DH Luft 200x90 (80)	200x90 (80)	DH/L/200x90(80)	84
DH Luft 480x90 (80)	480x90 (80)	DH/L/480x90(80)	210
DH Luft 650x90 (80)	650x90 (80)	DH/L/650x90(80)	292
DH Luft 810x90 (80)	810x90 (80)	DH/L/810x90(80)	370
DH Luft 980x90 (80)	980x90 (80)	DH/L/980x90(80)	442

Lufty proste - rozmiar 120			
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm <sup>2</sup> )
DH Luft 200x90 (120)	200x90 (120)	DH/L/200x90(120)	92
DH Luft 480x90 (120)	480x90 (120)	DH/L/480x90(120)	321
DH Luft 650x90 (120)	650x90 (120)	DH/L/650x90(120)	322
DH Luft 810x90 (120)	810x90 (120)	DH/L/810x90(120)	408
DH Luft 980x90 (120)	980x90 (120)	DH/L/980x90(120)	499

Lufty narożne - rozmiar 80			
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm <sup>2</sup> )
DH Luft narożny prawy 400x740x90 (80)	400x740x90 (80)	DH/L/NP/400x740x90(80)	462
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (80)	740x400x90 (80)	DH/L/NL/740x400x90(80)	462
DH Luft narożny prawy 400x910x90 (80)	400x910x90 (80)	DH/L/NP/400x910x90(80)	544
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (80)	910x400x90 (80)	DH/L/NL/910x400x90(80)	544
DH Luft narożny prawy 470x740x90 (80)	470x740x90 (80)	DH/L/NP/470x740x90(80)	496
DH Luft narożny lewy 500x500x90 (80)	500x500x90 (80)	DH/L/NL/500x500x90(80)	436
DH Luft narożny prawy 500x500x90 (80)	500x500x90 (80)	DH/L/NP/500x500x90(80)	436
DH Luft narożny lewy 600x400x90 (80)	600x400x90 (80)	DH/L/NL/600x400x90(80)	436
DH Luft narożny prawy 600x400x90 (80)	600x400x90 (80)	DH/L/NP/600x400x90(80)	436
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (80)	740x470x90 (80)	DH/L/NL/740x470x90(80)	496
DH Luft narożny prawy 540x810x90 (80)	540x810x90 (80)	DH/L/NP/540x810x90(80)	564
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (80)	810x540x90 (80)	DH/L/NL/810x540x90(80)	564
DH Luft narożny prawy 540x980x90 (80)	540x980x90 (80)	DH/L/NP/540x980x90(80)	646
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (80)	980x540x90 (80)	DH/L/NL/980x540x90(80)	646

Lufty narożne - rozmiar 120			
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm <sup>2</sup> )
DH Luft narożny prawy 400x740x90 (120)	400x740x90 (120)	DH/L/NP/400x740x90(120)	515
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (120)	740x400x90 (120)	DH/L/NL/740x400x90(120)	515
DH Luft narożny prawy 400x910x90 (120)	400x910x90 (120)	DH/L/NP/400x910x90(120)	615
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (120)	910x400x90 (120)	DH/L/NL/910x400x90(120)	615
DH Luft narożny prawy 470x740x90 (120)	470x740x90 (120)	DH/L/NP/470x740x90(120)	556
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (120)	740x470x90 (120)	DH/L/NL/740x470x90(120)	556
DH Luft narożny prawy 540x810x90 (120)	540x810x90 (120)	DH/L/NP/540x810x90(120)	638
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (120)	810x540x90 (120)	DH/L/NL/810x540x90(120)	638
DH Luft narożny prawy 540x980x90 (120)	540x980x90 (120)	DH/L/NP/540x980x90(120)	737
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (120)	980x540x90 (120)	DH/L/NL/980x540x90(120)	737
DH Luft narożny prawy 500x500x90 (120)	500x500x90 (120)	DH/L/NP/500x500x90(120)	486
DH Luft narożny lewy 500x500x90 (120)	500x500x90 (120)	DH/L/NL/500x500x90(120)	486
DH Luft narożny prawy 400x600x90 (120)	400x600x90 (120)	DH/L/NP/400x600x90(120)	486
DH Luft narożny lewy 600x400x90 (120)	600x400x90 (120)	DH/L/NL/600x400x90(120)	486

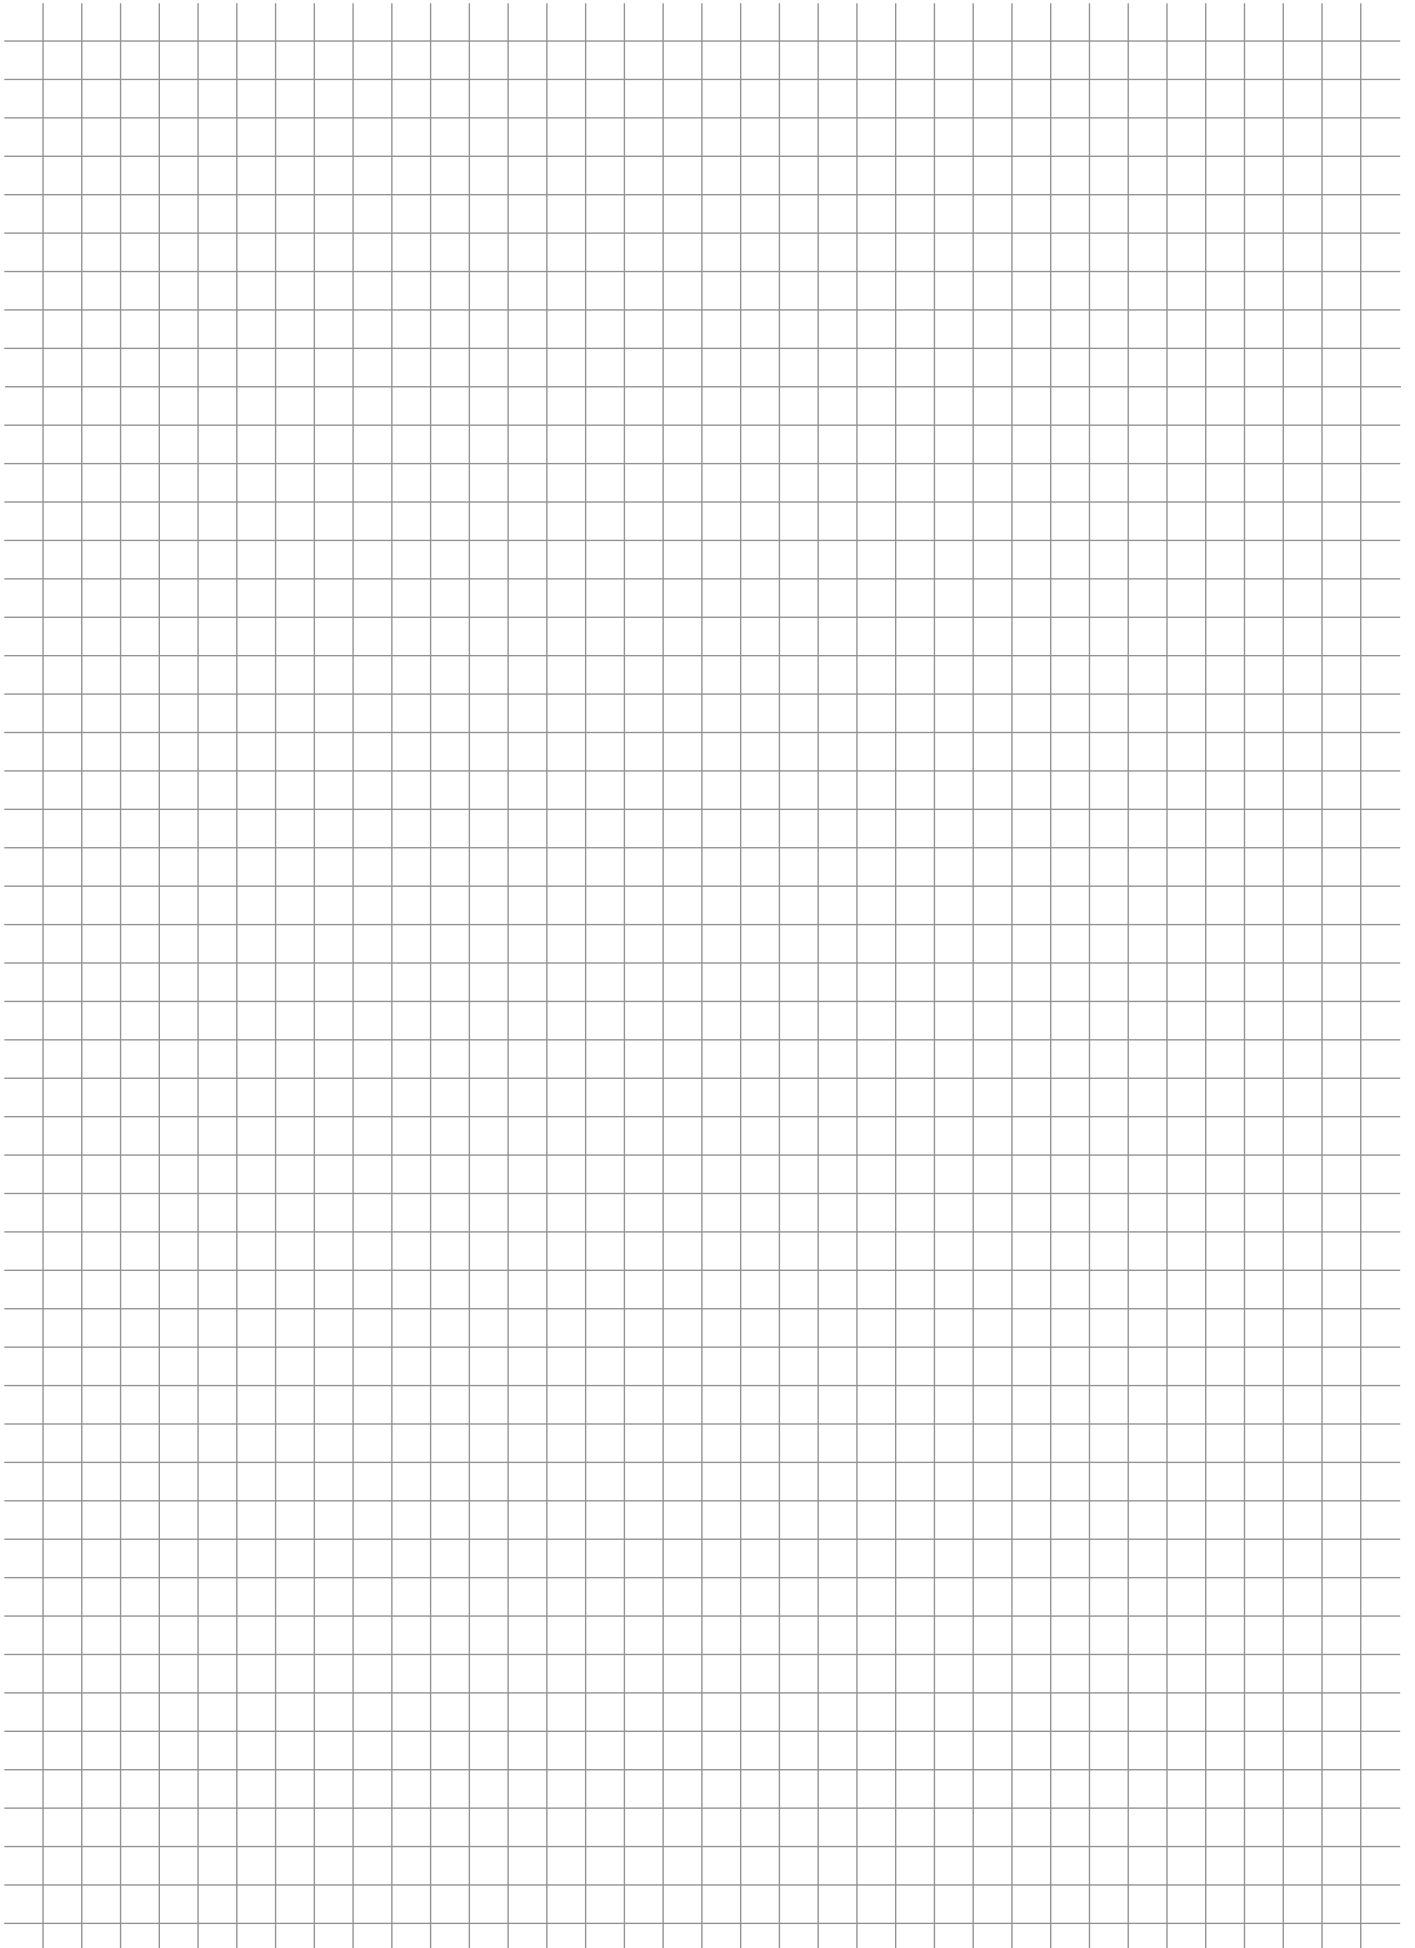

**DEFRO**  
home

Producent: DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa,  
26-067 Ruda Strawczyńska, ul. Powiatowa 111A,  
KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898  
tel.: 41 303 80 85, e-mail: biuro@defro.pl

Aktualne ceny produktów są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów DEFRO lub w autoryzowanych punktach sprzedaży.  
Lista autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się na stronie [www.defrohome.pl](http://www.defrohome.pl).

Wizualizacje oraz wymiary produktów w katalogu mają charakter poglądowy.

PL 02/2026

04.05.2026