Defro Home Intra SM PURE

Dane techniczne

Moc nominalna	9 kW
Zakres mocy	3,6-10,8 kW
Średnica czopucha	200 mm
Sprawność	85,6 %
Temperatura spalin	190 °C
Maksymalna długość polan	500 mm
Średnica dolotu powietrza	125 mm
Minimalne pole czynne wlotu	450 cm^2
Minimalne pole czynne wylotu	630 cm^2
Gwarancja	5 lat
Masa	220 kg

EKO PROJEKT

POLSKI PRODUKT

REKUPERACJA

produkt zgodny z normą BIMSCHV stufe 2

DEFRO HOME

INTRA SM PURE

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):
- czarny ceramiton
- klamka po drugiej stronie
- czarna klamka
- akumulacja Thermoblock
- podwójna szyba
- samodomykacz
- jasna/ciemna zaślepka popielnika
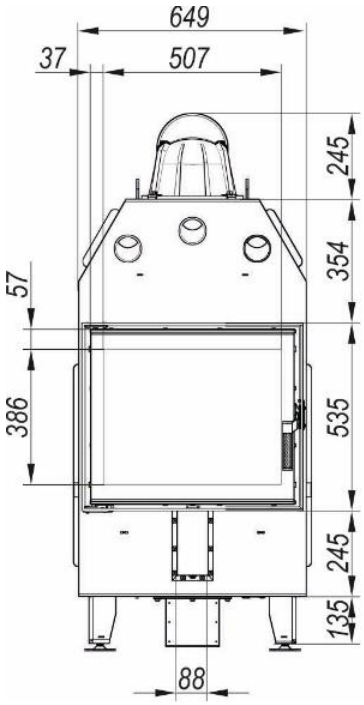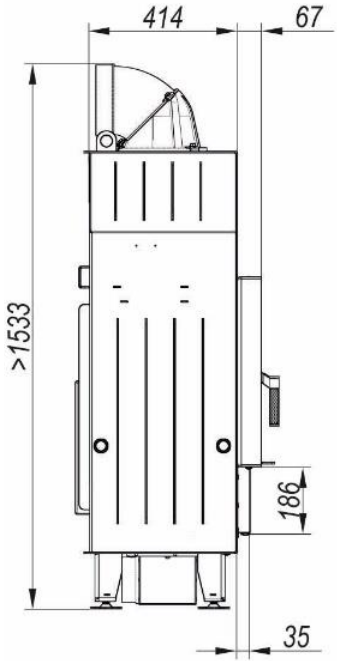
Wymiary