Defro Home Intra SM G

Dane techniczne

Moc nominalna	10 kW
Zakres mocy	6-12 kW
Średnica czopucha	200 mm
Sprawność	80,1 %
Temperatura spalin	267 °C
Maksymalna długość polan	500 mm
Średnica dolotu powietrza	125 mm
Minimalne pole czynne wlotu	500 cm^2
Minimalne pole czynne wylotu	700 cm^2
Gwarancja	5 lat
Masa	245 kg

EKO PROJEKT

POLSKI PRODUKT

REKUPERACJA

produkt zgodny z normą BIMSCHV stufe 2

DEFRO HOME

INTRA SM G

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):
- czarny ceramiton
- wyjmowalny uchywt do gilotyn
- czarna klamka
- akumulacja Thermoblock
- podwójna szyba
- jasna/ciemna zaślepka popielnika
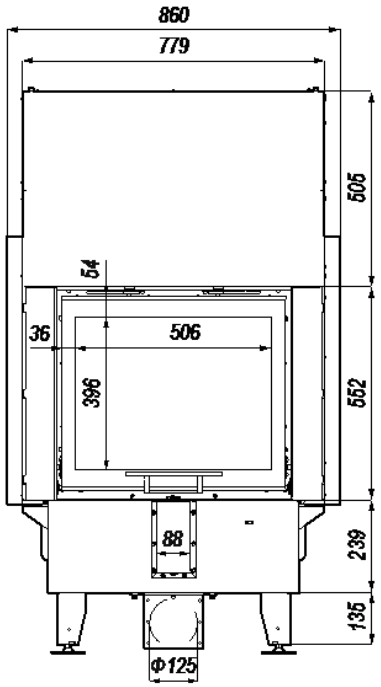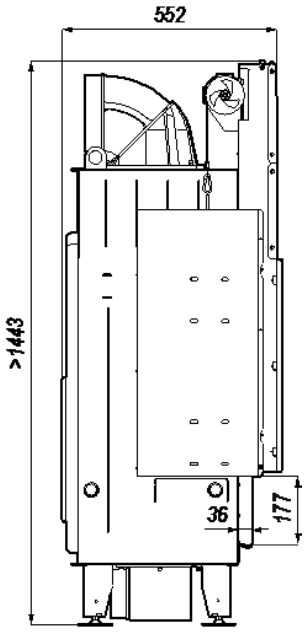
Wymiary