



DEFRO HOME PRIMA SM

BIMSCHV
stufe 2




5 lat
gwarancji

2 lata
Ceramiton
gwarancji

1 Ruszt
rok
gwarancji

1 Deflektor
rok
gwarancji

DANE TECHNICZNE	
moc nominalna	10 kW
zakres mocy	4-12 kW
średnica czopucha	150 mm
sprawność	80,1 %
emisja CO przy 13% O ₂	0,07 %
temperatura spalin	267°C
ciąg kominowy	10-12 Pa
powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	60-100 m ³
maksymalna długość polan	350 mm
masa	~150 kg
gwarancja	5 lat
zalecany jednorazowy załadunek	3 kg
klasa efektywności energetycznej	A

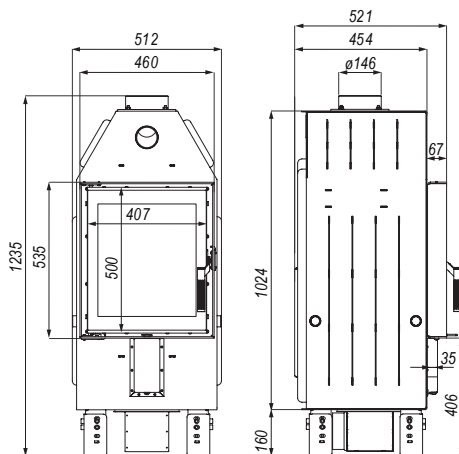

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



CZARNY CERAMITON



KLAMKA PO DRUGIEJ STRONIE



CZARNA KLAMKA



MASKOWNICA